

3 to 2 THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s): Andreas Pein

Serial No:

09/973,275

Filing Date: October 9, 2001

Title:

WATER-JET DEVICE FOR SEPARATING A BIOLOGICAL STRUCTURE

Examiner:

Thach H. Bui

Art Unit: 3752

October 27, 2004

Attorney's Docket No.: JAA208T8

## TRANSMITTAL LETTER

Hon. Commissioner of Patents and Trademarks Washington, D.C. 20231

SIR:

Transmitted herewith for filing is:

<X> Claim of Priority (2 pages)

<X> Copy of the German text of the PCT application No. PCT/EP2000/002994 (12 pages of the specification, 2 pages of claims, 2 sheets of drawing)

- (X) The applicant hereby petitions the Commissioner of Patents and Trademarks to extend the time for response to any Office Action outstanding in the above captioned matter as necessary to avoid abandonment of the application. Please charge my deposit account No.11-0224 in the amount required to cover the cost of the extension. Any deficiency or overpayment should be charged or credited to the above account.
- (X) The Commissioner is hereby authorized to charge any fees under 37 C.F.R. 1.16, and 1.17, after a mailing of a Notice of Allowance under 37 CFR 1.18 or any additional fees which may be required during the entire pendency of the application, or credit any overpayment, to Acct. No.11-0224. A duplicate copy of this sheet is enclosed. If and only if account funds should be insufficient, immediately contact our associate, Lisa Zumwalt, at (703)415-0579, who will pay immediately to avoid deprivation of rights.
- () Please charge my Deposit Account No.11-0224 in the amount of \$ \_\_\_\_. A duplicate copy of this sheet is enclosed. A signature or signatures required for the above recited document(s) is (are) provided here below. Such signature(s) also provide(s) ratification for any required signature appearing to be defective in the above-recited document(s).

Horst M. Kasper, 13 Forest Drive, Warren, N.J.07059 Reg. No. 28,559 Tel.(908)526-1717

**CERTIFICATE OF MAILING Under 37 C.F.R 1.8:** 

I hereby certify that the correspondence attached hereto is being deposited with the United States Postal Service, with sufficient postage, as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner of Patents and Trademarks, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450

Signature: Holes	On	•	 (F	4.00				_
Name: A-MALAEL					MIN	4 0	2004	
*trans(JAA208T8(October 27, 2004(am/hn						<b>~</b> (	LOGT	

# UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant:

Andreas Pein

Serial No:

09/973,275

Filing Date: October 9, 2001

Title:

WATER-JET DEVICE FOR SEPARATING A BIOLOGICAL

**STRUCTURE** 

Examiner:

Thach H. Bui

Art Unit: 3752

October 27, 2004

Attorney's docket No.: JAA208CP

## **CLAIM OF PRIORITY**

Hon. Commissioner of Patents and Trademarks

Washington, D.C. 20231

Sir:

Pursuant to Title 35, United States Code, Section 119 (1952), the undersigned hereby claims the benefit of the filing date of a prior foreign patent application forming a basis of the U.S. application.:

Country:

Europe

Application No.: PCT/EP2000/002994

Date of Filing:

April 4, 2000

Respectfully submitted,

Andreas Pein

Horst M. Kasper, their attorney, 13 Forest Drive, Warren, N.J. 07059

Tel.:(908)757-2839 Fax:(908)668-5262

Reg. No. 28559; Docket No.: JAA208

## WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

## 世界知识产权组织

ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



## ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

المنظمة العالمة للملكمة الفكرية

#### ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## **CERTIFICATION**

It is hereby certified that the attached copy is a true copy of record copy of:

International Application No. PCT/EP2000/002994, filed with the European Patent Office as receiving Office on 04 April 2000 (04.04.2000), and received by the International Bureau on 26 May 2000 (26.05.2000), including any pages containing corrections and/or rectifications transmitted by the competent Authority to, and received by, the International Bureau before the completion of the technical preparations for international publication.

By: The International Bureau

Carlos ROY

Head

**PCT Processing Section I** 

Date: 15 October 2004



#### **ANTRAG**

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird.

Von.									
Internationales Aktenzeichen	0	0	/	0	2	9	9	4	

0 4 APR 2000 Internationales Anmeldedatum

0 4. 04. 00

EUROPEAN PATENT OFFICE
PCT INTERNATIONAL APPLICATION

Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"

mieriationale Zusammenarbeit auf dem Gesiet des					
Patentwesens behandelt wird.	Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht) (max. 12 Zeichen) 1 23 98 WO				
Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG Wasserstrahleinrichtung zum Trennen ei	iner biologischen	Struktur			
Feld Nr. II ANMELDER					
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: bei juristischen Personen voll. Bei der Anschrift sind die Postleuzahl und der Name des Staats anzugeben Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anme Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)	standige amiliche Bezeichnung. L. Der in diesem Feld in der Iders, sofern nachstehend kein	Diese Person ist gleichzeitig Erfinder			
Andreas Pein	•	Telefonnr.:			
Medizintechnik GmbH Wilhelm-Hennemann-Str. 9		7.16			
witherm-nennemann-scr.		Telefaxnr.:			
D - 19061 Schwerin		Fernschreibnr.:			
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (S	taat): DE			
Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten alle Bestimmunger der Vereinigten	gsstaaten mit Ausnahme Staaten von Amerika	nur die Vereinigten Staaten von Amerika  die im Zusatzfeld angegebenen Staaten			
Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WE	ITERE) ERFINDER				
Name und Anschrift: (Familienname. Vorname: bei juristischen Personen von Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugebei Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Ann Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)  PEIN, Andreas Wilhelm-Hennemann-Strasse 9 D - 19061 Schwerin DE	llstandige amtliche Bezeichnung. en. Der in diesem Feld in der nelders, sofern nachstehend kein	Diese Person ist:  nur Anmelder  Anmelder und Erfinder  nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreizt, 20 sind die nachstehenden Angaben nicht notig.)			
Company Company	Sitz oder Wohnsitz (	Staat):			
Staatsangehörigkeit (Staat): DE		DE			
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungsstaaten alle Bestimmungsstaaten der Vereinigte	ngsstaaten mit Ausnahme n Staaten von Amerika	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld staaten von Amerika angegebenen Staaten			
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf	einem Fortsetzungsblatt a	ingegeben.			
Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERT	RETER; ODER ZUSTE	LLANSCHRIFT			
Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden. t vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender E	ım für den (die) Anmelder igenschaft zu handeln als:	X Anwalt gemeinsamer Ventreter			
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Bezeichnung, Bei der Anschrift sind die Postlanzugeben.)	e Telefonne				
JAAP, Reinhard		Telefaxur.:			
Patentanwalt	03871/ 267068				
Buchholzallee 32		Fernschreibnr.:			
D - 19370 Parchim		V and the standard december			
Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wer obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben is	in kein Anwalt oder gemeir st.	isamer Vertreter bestellt ist und statt dessen inf			

## PCT

#### **ANTRAG**

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird.

You Anineldeant auszuful	
	994
0 4 APR 2000 (0 4. (	i4. <b>00</b> )
PCT INTERNATIONAL AF Name des Anmeldeamts und "PCT Internation	FLICATION nal Application

1 stomm obtained white.	Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht) (max. 12 Zeichen) 1 23 98 WO				
Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG					
Wasserstrahleinrichtung zum Trennen ei	ner biologischen	Struktur			
Feld Nr. II ANMELDER					
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollste Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmeld Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)	ändige amtliche Bezeichnung. Der in diesem Feld in der ders, sofern nachstehend kein	X Diese Person ist gleichzeitig Erfinder			
Andreas Pein	•	Telefonnr.:			
Medizintechnik GmbH		,			
Wilhelm-Hennemann-Str. 9		Telefaxnr.:			
D - 19061 Schwerin	•				
		Fernschreibnr.;			
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Sta				
DE		DE			
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungsstaaten alle Bestimmungsstaaten der Vereinigten Sta	staaten mit Ausnahme aaten von Amerika	nur die Vereinigten Staaten von Amerika  die im Zusatzfeld angegebenen Staaten			
Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEIT	ERE) ERFINDER				
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollste Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmeld	ändige amtliche Bezeichnung. Der in diesem Feld in der	Diese Person ist:			
Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)		nur Anmelder			
PEIN, Andreas					
Wilhelm-Hennemann-Straße 09		X Anmelder und Erfinder			
D - 19061 Schwerin		nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)			
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Sta	nat): DE			
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungss für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten alle Bestimmungss der Vereinigten Sta	staaten mit Ausnahme aaten von Amerika	nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten			
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf ein	nem Fortsetzungsblatt ang	egeben.			
Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRE	TER; ODER ZUSTELL	ANSCHRIFT			
Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um f vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigen	ischaft zu handeln als: LX	Anwalt gemeinsamer Vertreter			
Name und Anschrist: (Familienname, Vorname; bei juristischen Pers Bezeichnung, Bei der Anschrist sind die Postleitzal anzugeben.)	onen vollständige amtliche hl und der Name des Staats	Telefonnr.: 03871/ 251377			
JAAP, Reinhard		Telefaxnr.:			
Patentanwalt		03871/ 267068			
Buchholzallee 32		Fernschreibnr.:			
D - 19370 Parchim	60 60				
Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, werde obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben st.	in Anwalt of temeinsan	ner Vertreter bestellt ist und statt dessen im			

Formblatt PCT/RO/101 (Blatt 1) (Juli 1998)

Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular

Fèld N	ir. V	BESTIMMUNG VON STAATEN							
Die folgenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen (bitte die entsprechenden Kästchen ankreuzen; wenigstens ein Kästchen muß angekreuzt werden):									
Region	nales	Patent							
	AP ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SZ Swasiland, UG Uganda, ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist								
	EĄ	Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Furasischen Patentübereinkommens und des PCT ist							
Ø	EP	Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT ist  Europäisches Patent: AT Österreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und des PCT ist CY Zypern							
	The company of the property of the best of the delication of the d								
Nation	ıales F	atent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Ve	rfahre	n gewü	nscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):				
		Albanien			Litauen				
		Armenien			Luxemburg				
		Österreich	$\Box$		Lettland				
		Australien	П		Republik Moldau				
		Aserbaidschan			Madagaskar				
			H		Die ehemalige jugoslawische Republik				
		Bosnien-Herzegowina	ш	MIK	Mazedonien				
		Barbados		B.CBI	Mongolei				
		Bulgarien			Malawi				
		Brasilien	=		Mexiko				
		Belarus		,					
므		Kanada			Norwegen Neuseeland				
		und LI Schweiz und Liechtenstein							
		China			Polen				
		Kuba		PT	Portugal				
	CZ	Tschechische Republik			Rumänien				
		Deutschland		RU	Russische Föderation				
	DK	Dänemark		SD	Sudan				
	EE	Estland		SE	Schweden				
	ES	Spanien		SG	Singapur				
	FI	Finnland		SI	Slowenien				
		Vereinigtes Königreich		SK	Slowakei				
	-	Georgien		SL	Sierra Leone				
	GH	Ghana		TJ	Tadschikistan				
		Gambia	$\Box$		Turkmenistan				
<del>[D</del>		Guinea-Bissau]		TR	Türkei				
	HU	Ungarn		TT	Trinidad und Tobago				
	ID	Indonesien			Ukraine				
	IL	Israel			Uganda				
	IS	Island	$\mathbf{X}$	US	Vereinigte Staaten von Amerika				
X	JP	Japan							
	KE	Kenia			Usbekistan				
	KG	Kirgisistan	$\mathbf{x}$		Vietnam				
	KP	Demokratische Volksrepublik Korea			Jugoslawien				
				ZW	Simbabwe				
X	KR	Republik Korea	77		On the David Control (Starting Translate since)				
		Kasachstan	Käsi nati	icnen onaler	für die Bestimmung von Staaten (für die Zwecke eines Patents), die dem PCT nach der Veröffentlichung				
	LC	Saint Lucia	dies	es Fo	rmblatts beigetreten sind:				
	LK	Sri Lanka							
		Liberia							
	LS	Lesotho							
			Anm		nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem				
PCT	zuläs	sigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der Bestimn	nung v	von	<u> </u>				
Der	Anme	lder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen ui	nter de	em Vo	orbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche				
Best	immu	ng, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritä	itsdatı	ım nic	cht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom				
Ann und a	ıeıder lie Zahl	zurückgenommen gilt. (Die Bestatigung einer Bestimmung erjo ung der Bestimmungs- und der Bestätigungsgebühr. Die Bestätigu	ng muß	beim A	inreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird, nmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)				

Blatt Nr	. 3	
----------	-----	--

Feld Nr. VI PRIORITÄTSANSPRUCH Weitere Prioritätsansprüche sind im Zusatzfeld angegeben.								
Die Priorität der folgenden früh	eren Anmeldung	(en) wird	hiermit bear	nsprucht:				
Staat (Anmelde- oder Bestimmungsstaat der Anmeldung)	Anmel	dedatum onat/Jahr)			nzeichen			ldeamt gionaler oder er Anmeldung)
(1) DE	06.04.19	<b>APR</b>	1999	199 15	5 426.0	0	<del>[DPM</del> ]	3
(2)				,				
(3)								
Dieses Kästchen ankreuzen, wenn die be Anmeldeamt ist (eine Gebühr kann veri Das Anmeldeamt wird h bezeichneten früheren A	angt werden):	ne heolan	higte Absch	rift der oben	in Zeile(1	n)		ionalen Anmeldung
Feld Nr. VII INTERNATION	ONALE RECHE	ERCHEN	BEHÖRDE					
Wahl der Internationalen Rec Recherchenbehörden für die interna die die internationale Recherche dur Frühere Recherche: Auszufülle bei der internationalen Recherche Recherche soweit wie möglich auf Angabe der betreffenden Anmeldung	tionale Recherchez chführensoll; Zweil	uständig, is nuchstaben-	t der Name det Code genügt)	Behörde anzug	is A	-1:	oder sonstige k ersucht wird, der Recherche	Recherche) bereits die internationale nantrag ist durch
Staat (oder regionales Amt):	g (ozw. deren Obersei	atum (Ta	ig/Monat/Jah	r) :	Ak	tenzeichen:		
Feld Nr. VIII KONTROL	LISTE							
Diese internationale Anmeld	ung umfaßt: D	ieser inter	nationalen A	nmeldung lie	egen die n	achstehend	angekreuzten	Unterlagen bei:
1. Antrag : 3 2. Beschreibung : 7	Blätter 1.	· LL Vo	ollmacht	e gesonderte	5. X		e Gebührenbe e Angaben z	
3. Ansprüche : 2	Blätter		opie der allg ollmacht				e Angaben z roorganismen otokolle für N	
4. Zusammenfassung: 1	Blätter 3	de	grundung n r Unterschri	ir das Fehlen ft	<i>'</i> - Ц	und/oder A	minosäuren (	Diskette)
5. Zeichnungen : 2  Insgesamt : 15	4	Pr die Nr	ioritätsbeleg e Zeilennum r. VI kennzei	(e) (durch mer von Feld ichnen):	,8.	Sonstige (e	einzeln auffüh	ren):
Abbildung Nr. 2 der	Zeichnungen (fa	lls vorhan	nden) soll m	it der Zusamı	menfassur	ng veröffent	licht werden.	
I reid Mr. IX UNIERSCIIN	IFT DES ANM		OPPRE	<b></b>	-			
Der Name jeder unterzeichnenden ergibt, in welcher Eigenschaft die P	Person ist neben der erson unterzeichnet.	Unterschr	rift zu wiederh	olen, und es ist	anzugeben	, sofern sich d	lies nicht eindeu	tig aus dem Antrag
			JAA P Patenta	nwalt				
		Vom	Anmeldean	ı auszufüller	1			
Datum des tatsächlichen E internationalen Anmeldung	:			d auszufüller	(0 4.	04. 00)	· .	2. Zeichnungen eingegangen:
<ol> <li>Geändertes Eingangsdatum fristgerecht eingegangener zur Vervollständigung dies</li> </ol>	Unterlagen oder	Zeichnun	ngen					nicht ein-
Datum des fristgerechten Ei Richtigstellungen nach Art	ngangs der angefo ikel 11(2) PCT:	orderten						gegangen:
<ol><li>Vom Anmelder benannte Internationale Recherchen</li></ol>	oehörde:	ISA/		6.  Ü!	bermittlur ahlung de	ng des Rech r Recherche	erchenexemp engebühr aufg	lars bis zur eschoben
		Vom Inte	mationalen	Büro auszufi	illen —			
Datum des Eingangs des Albeim Internationalen Büro:	ktenexemplars	26	MAY	2000			(26.	05, 00 )

#### **Beschreibung**

## Wasserstrahleinrichtung zum Trennen einer biologischen Struktur

Die Erfindung bezieht sich auf eine Wasserstrahleinrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Wasserstrahleinrichtungen und ihre Anwendung in der Medizin sind in vielen Variationen bekannt. Ihr Vorteil gegenüber den mechanischen chirurgischen Geräten und Verfahren liegt in erster Linie in einem schonenderen Umgang mit den biologischen Strukturen.

Im allgemeinen haben solche Einrichtungen den Nachteil, dass die Trennflüssigkeit nicht steril gehalten werden kann und der Druck des austretenden Trennmediums relativ großen Schwankungen unterliegt.

In der DE 42 00 976 ist nun eine Wasserstrahleinrichtung beschrieben, die diese Nachteile abstellt und die im wesentlichen aus einer druckbelasteten Kolben-Zylinder-Einrichtung besteht, in dessen Zylinderraum ein Aufnahmebehälter für das Trennmedium eingepasst ist. Der Aufnahmebehälter für das Trennmedium ist dabei eine Kartusche und über eine Leitung mit einer Trenndüse verbunden. Durch die Trennung von Druckmedium und Trennmedium und durch die stabile Kartusche wird das Trennmedium steril gehalten und die Druckverhältnisse des Trennmediums bleiben konstant und reproduzierbar.

Das gewährleistet einen Wasserstrahl im laminaren Bereich und damit eine vorteilhafte Scharfkantigkeit des Wasserstrahls.

Aus der US 5 037 431 ist eine ähnliche Wasserstrahleinrichtung bekannt, die ebenfalls mit einer Trenndüse ausgerüstet ist, wobei die Trenndüse am distalen Ende der Versorgungsleitung angeordnet ist und einen zylindrischen Querschnitt besitzt.

Alle bisher bekannten Wasserstrahleinrichtungen haben aber den Nachteil, dass der Wasserstrahl gebündelt und mit seinem gesamten Querschnitt auf die biologische Struktur trifft. Zum Beispiel weiches Gewebe gibt diesem Druck leicht nach, so dass sich ein relativ breiter und auch oftmals unsauberer Trennschnitt ergibt. Dadurch wird die biologische Struktur über die Maßen strapaziert. Eine weitere Verfeinerung des Wasserstrahles durch eine weitere Verringerung des Düsendurchmessers ist technisch begrenzt. Ein solcher Wasserstrahl ist auch unter Flüssigkeit schwer einsetzbar, da er bereits kurz nach Austritt aus der Düse Auflösungserscheinungen zeigt und seine Trennschärfe verliert. Da obendrein die Trennkraft des Wasserstrahles ausschließlich durch die Größe des vom Operateur frei wählbaren Strömungsdruckes bestimmt wird, ist mit einer notwendigen Erhöhung des Strömungsdruckes in besonderen Fällen eine erhöhte Zerstörung der bilogischen Struktur verbunden.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, die Trennschärfe bei Wasserstrahleinrichtungen der vorliegenden Art zu verbessern und weitestgehend unabhängig vom Strömungsdruck des Trennmediums zu halten.

Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Zweckdienliche Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Merkmalen der Ansprüche 2 bis 5.

Die Erfindung beseitigt die genannten Nachteile des Standes der Technik.

Von besonderem Vorteil ist die hohe Trenngenauigkeit des Wasserstrahles. Gegenüber

einem laminaren und gerade gerichteten Wasserstrahl wird die Trenngenauigkeit durch den neuartigen und gedrehten Wasserstrahl weiter erhöht. Das wird dadurch erreicht, dass die Wasserteilchen durch die Drehung des Wasserstrahles in den äußeren Umfangsbereich des Wasserstrahles verlagert werden, wo sie gegenüber den mittig verbleibenden Wasserteilchen eine erhöhte Umfangsgeschwindigkeit einnehmen und so eine im Umfangsbereich umlaufende Schneidkante ausbilden. Diese umlaufende Schneidkante ist mit der umlaufenden Schneide eines Holzbohrers oder einer Lochkreissäge vergleichbar und trennt wegen der geringeren Angriffsfläche der Trennkante genauer als die volle Angriffsfläche eines geraden Wasserstrahles. Mit der verbesserten Trennwirkung kann der Flüssigkeitsdruck verringert werden, was sich für die gesamte Wasserstrahleinrichtung energetisch vorteilhaft auswirkt. Der so ausgebildete Wasserstrahl bohrt sich nicht nur sehr gut in die verschiedensten biologischen Strukturen, sondern auch in Flüssigkeiten ein. Damit ist der neue Wasserstrahl wegen seiner Kohärenzerhaltung auch hervorragend für Operationen unter Flüssigkeiten geeignet. Von Vorteil ist auch, dass die geringere axiale Kraftkomponente des Strömungsdruckes auch eine geringere, als Rückstoß spürbare Gegenkraft erzeugt. Das erleichtert die Operation, da der Operateur auf den Abstand der Trenndüse vom Gewebe nicht mehr zu achten hat. Dagegen bleibt dem Operateur ohne nachteilige Auswirkungen das Gespür für die momentane Trennkraft erhalten, da ihm die momentane Strömungskraft durch die auf den Handgriff wirkende Gegenkraft der radialen Kraftkomponente spürbar gemacht wird. Das alles erhöht die Konzentrationsfähigkeit des Operateurs. Der neue gedrehte Wasserstrahl bildet sich durch die Verhältnismäßigkeit von Durchmesser und Länge des Düsenkanals äußerst scharfkantig aus. Es ist für die Scharfkantigkeit des Wasserstrahles auch sehr vorteilhaft, wenn dazu eine Steigung der

Drallnuten gewählt wird, die größer als der Durchmesser des Düsenkanals ist.

eine gerundete Querschnittsform der Drallnuten gewählt wird.

Für die Ausbildung eines scharfkantigen Wasserstrahles ist es auch von Vorteil, wenn

Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, dass die Versorgungskapillare als stumpfes Trennwerkzeug unterstützend zum Wasserstrahl eingesetzt wird, das erspart weitestgehend eine scharfe Präparation des Gewebes und vermeidet damit stärkere Blutungen. Die neue Versorgungskapillare ist auch mit anderen mechanischen Trennwerkzeugen kombinierbar. Das erweitert den Einsatzbereich der Wasserstrahleinrichtung. Von besonderem Vorteil ist, wenn die Versorgungskapillare aus einem stromleitfähigen Material besteht und mit einer hochfrequenten monopolaren oder bipolaren Stromversorgungseinrichtung verbindbar ist. Damit können zum Beispiel in einem Expansionsraum zwischen unterschiedlichen Gewebestrukturen solche dünnen Gewebefäden durch Hitze zertrennt werden, die einem Wasserstrahl ausweichen würden.

Die Erfindung soll nachstehend an Hand eines Ausführungsbeispieles näher erläutert werden.

### Dazu zeigen

- Fig. 1: eine vereinfacht und sinnbildlich dargestellte Wasserstrahleinrichtung,
- Fig. 2. eine Präzisionsdüse im Teilschnitt und
- Fig. 3: die Präzisionsdüse in der Vorderansicht.

Nach der Fig. 1 besteht die Wasserstrahleinrichtung in der Hauptsache aus einem Druckstromerzeuger 1, einer Steuer- und Regeleinheit 2 und einer Versorgungskapillare 3 mit einem Handgriff. In der vom Druckstromerzeuger 1 zur Steuer- und Regeleinheit 2 führenden Druckleitung 4 ist ein zuschaltbarer Pulserzeuger 5 zwischengeschaltet, zu dem weitere Zusatzeinrichtungen wie beispielsweise ein Lasergerät 6, eine Heizeinrichtung 7 und/oder ein Vereisungsgerät 8 parallel geschaltet sind. Die Steuer- und Regeleinheit 2 ist mit der Versorgungskapillare 3 ausgerüstet und besitzt nicht dargestellte Betätigungseinrichtungen, mit Hilfe derer der Operateur alle den Wasserstrahl beeinflussenden Parameter vorwählen oder stufenlos regeln kann. Die Steuer- und Regelein-

heit 2 ist über eine Versorgungsleitung 9 mit der Versorgungskapillare 3 verbunden. Parallel zur Versorgungskapillare 3 kann eine Entsorgungskapillare 10 vorgesehen sein, die in baulicher Einheit oder in separater Ausführung zur Versorgungskapillare 3 ausgeführt sein kann und die über eine Entsorgungsleitung 11 mit der Steuer- und Regeleinheit 2 Verbindung hat. Eine regelbare Entsorgungspumpe 12 sorgt für den erforderlichen Unterdruck. Parallel zur Entsorgungspumpe 12 befinden sich ein oder mehrere steuer- und regelbare Zusatzeinheiten 13.

Wie die Fig. 2 und 3 zeigen, ist die Versorgungskapillare 3 an ihrem distalen Ende mit einer erfindungsgemäßen Trenndüse 14 ausgerüstet. Diese Trenndüse 14 besitzt einen Düsenkanal 15, der in besonderer Weise mit einer oder mehreren parallelen und umlaufenden Drallnuten 16 ausgerüstet ist. Die Drallnuten 16 können eine beliebige Querschnittsform aufweisen, wobei eine runde Querschnittsform vorteilhaft ist. Aus strömungstechnischer Sicht ist das Verhältnis der Steigung der Drallnuten 16 zum Durchmesser des Düsenkanals 15 größer als eins gewählt.

Die Versorgungskapillare 3 ist in Verbindung mit der Trenndüse 14 so ausgelegt, dass das distale Ende der Versorgungskapillare 3 als ein zusätzlich mechanisch wirkendes Trennmittel einsetzbar ist.

Die Wirkungsweise der Wasserstrahleinrichtung soll an Hand der Hydrodissektionsmethode beschrieben werden. Dabei wird zunächst die Wasserstrahleinrichtung in Betriebsbereitschaft gebracht, so dass ein Wasserstrahl mit entsprechend vorprogrammierten Druck, Menge und Temperatur abrufbereit zur Verfügung steht. Danach wird die Versorgungskapillare 3 in das Gewebe eingestochen und in den Grenzschichtbereich unterschiedlicher Gewebe geführt. Anschließend wird über die Versorgungskapillare 3 Flüssigkeit in diesen Bereich appliziert, wodurch sich zwischen den unterschiedlichen Geweben ein Expansionsraum bildet, der das Gewebe auseinander drückt. Dabei werden weiche Gewebebestandteile bereits bei geringsten Drücken disseziert, harte oder elastische Strukturen straffen sich und bleiben zunächst noch unverletzt. Bei sehr fest an-

einanderliegenden Strukturen kann dieser Prozess durch eine Pulsierung des Wasserstrahles unterstützt werden.

Der Wasserstrahl hat dabei eine besondere Wirkung. Durch die im Düsenkanal 15 der Trenndüse 14 befindlichen Drallnuten 16 wird die laminare Strömung des Wasserstrahls umgelenkt und eine Drehbewegung in Umfangsrichtung eingeleitet. Dadurch wird die in die Trenndüse 14 eingeleitete Strömungskraft des Wasserstrahls in eine axial verbleibende und in eine radial dazukommende Kraftkomponente aufgeteilt. Es bildet sich ein gedrehter Wasserstrahl, bei dem die laminare Strömung erbleibt, da die Bewegungsbahnen der einzelnen Wasserteilchen weiterhin parallel zueinander verlaufen. Die radial wirkende Kraftkomponente wirkt auf den Wasserstrahl ein und verlagert die Wasserteilchen verstärkt in den umfangsnahen Bereich, wo sie sich mit einer erhöhten Umfangsgeschwindigkeit bewegen. Dadurch bildet sich in diesem Bereich des Wasserstrahles eine geschlossene umlaufende Trennkante in einer zu einem Holzbohrer vergleichbaren Ausbildung. Diese Trennkante hat naturgemäß gegenüber einem geraden Wasserstrahl eine erhöhte Trennkraft.

Im Bedarfsfalle wird die über die Versorgungskapillare 3 eingelassene Wassermenge über die Entsorgungskapillare 10 aus dem Gewebebereich wieder abgezogen.

## Aufstellung der Bezugszeichen

- 1 Druckstromerzeuger
- 2 Steuer und Regeleinheit
- 3 Versorgungskapillare
- 4 Druckleitung
- 5 Pulserzeuger
- 6 Lasergerät
- 7 Heizeinrichtung
- 8 Vereisungsgerät
- 9 Versorgungsleitung
- 10 Entsorgungskapillare
- 11 Entsorgungsleitung
- 12 Entsorgungspumpe
- 13 Zusatzeinheit
- 14 Trenndüse
- 15 Düsenkanal
- 16 Drallnut

#### Patentansprüche

- 1. Wasserstrahleinrichtung zum Trennen einer biologischen Struktur, im wesentlichen bestehend aus einem Druckstromerzeuger (1), einer bedienbaren Steuer- und Regeleinheit (2) und einer Versorgungskapillare (3) mit einer Trenndüse (14), aus der der Trennstrahl austritt, wobei die Trenndüse (14) einen zylindrischen Querschnitt besitzt und sich am distalen Ende der Versorgungskapillare (3) befindet, dadurch gekennzeichnet, dass die Trenndüse (14) einen Düsenkanal (15) besitzt, der am Umfang mit mindestens einer Drallnut (16) ausgerüstet ist und die Anzahl der Drallnuten (16) und der Durchmesser und die Länge des Düsenkanals (15) in einem solchen Verhältnis zueinander stehen, dass der unter Druck stehende Trennstrahl gedreht wird.
- 2. Wasserstrahleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Steigung der Drallnuten (16) größer als der Durchmesser des Düsenkanals (15) ausgelegt ist.
- 3. Wasserstrahleinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Drallnuten (16) eine gerundete Querschnittsform aufweisen.
- 4. Wasserstrahleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Versorgungskapillare (3) im Bereich ihrer Trenndüse (14) mit einem oder mehreren Trennwerkzeugen zur mechanischen Bearbeitung der biologischen Struktur ausgerüstet ist.

5. Wasserstrahleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Versorgungskapillare (3) aus einem stromleitfähigen Material besteht und mit einer hochfrequenten Stromversorgungseinrichtung verbindbar ist.


## Zusammenfassung


## Wasserstrahleinrichtung zum Trennen einer biologischen Struktur

Der Wasserstrahl bei bekannten Wasserstrahleinrichtungen ist gerade, gebündelt und trifft mit seinem gesamten Querschnitt auf die zu trennende biologische Struktur. Das macht den Trennschnitt oftmals ungenau und erfordert auch einen erhöhten Strömungsdruck.

Es wird daher eine Wasserstrahleinrichtung mit einer neuartigen Trenndüse (14) vorgeschlagen. Diese Trenndüse (14)besitzt einen Düsenkanal (15), der am Umfang mit einer oder mehreren Drallnuten (16) ausgerüstet ist und die Anzahl der Drallnuten (16) und der Durchmesser und die Länge des Düsenkanals (15) in einem solchen Verhältnis zueinander stehen, dass der unter Druck stehende Trennstrahl gedreht wird.

- Fig. 2 -

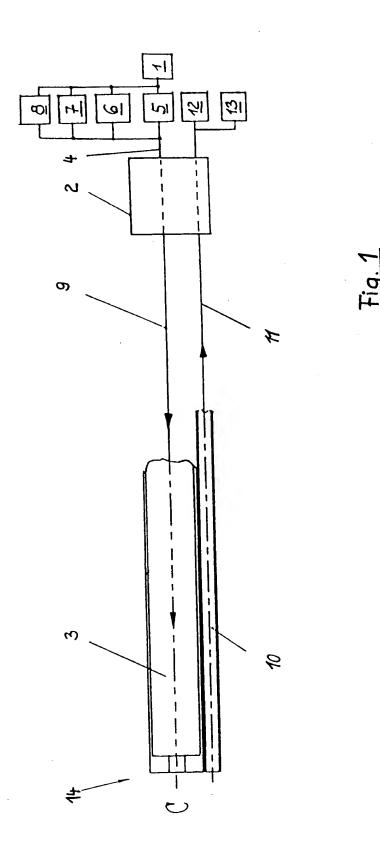

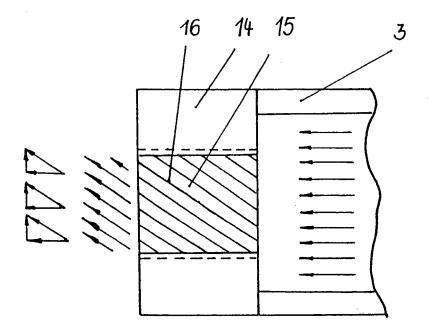

<u>Fig. 2</u>

